

LƯU Ý

- Yêu cầu người lắp đặt hay nhà thầu có kinh nghiệm để lắp đặt sản phẩm. Không nên lắp đặt mà không có hướng dẫn của nhà sản xuất. Lắp đặt bất cẩn sẽ gây rò rỉ môi chất lạnh hay nước, chập điện, cháy nổ...
- Sử dụng các phụ tùng, linh kiện được cung cấp hoặc đề xuất bởi Daikin. Yêu cầu đơn vị lắp đặt hoặc nhà thầu có chuyên môn lắp đặt những phụ tùng, linh kiện này. Sử dụng các phụ tùng, linh kiện trái phép hoặc lắp không đúng có thể gây rò rỉ nước hay môi chất lạnh, chập điện, cháy nổ.
- Đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng sản phẩm. Tài liệu hướng dẫn cung cấp các chỉ dẫn quan trọng về an toàn cũng như cảnh báo các vấn đề cần lưu ý khi sử dụng. Đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn và cảnh báo này.

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ với DAIKIN VIETNAM hoặc các cửa hàng bán lẻ tại địa phương.

Lưu ý về ăn mòn sản phẩm:

1. Máy điều hòa không khí không nên lắp đặt ở khu vực có chất ăn mòn như axit, kiềm.
2. Trường hợp dàn nóng được lắp đặt ở gần bờ biển, tránh đặt trực tiếp theo hướng gió biển. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp tại địa phương để được tư vấn khi gặp trường hợp này.



CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

VĂN PHÒNG CHÍNH
Tầng 12, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Tel: (028) 62 504 888

CHI NHÁNH HÀ NỘI
Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower,
1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3565 7677

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Tầng 12, tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1, Đường 30/4,
P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236) 362 4250

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong,
P. Đồng Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Tel: (0225) 383 2900

CHI NHÁNH KHÁNH HÒA
Tầng 8, tòa nhà VCN, Số 2 Tổ Hữu,
Khu đô thị VCN, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Tel: (0258) 625 8158

CHI NHÁNH NGHỆ AN
Tầng 2, Tòa nhà Golden City,
25 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lê Mao, TP. Vinh
Tel: (0238) 872 7785

CHI NHÁNH CẦN THƠ
37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An,
P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0292) 626 9977



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG
HOTLINE
1800 6777
1800 1577
(miễn phí)

DaikinVietnam

www.daikin.com.vn

Code: PCSVN2311
Print by:



Công trình tiêu biểu

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ DÀNH CHO DÂN DỤNG

Super Inverter



**MÁT KHÔNG GIAN,
SANG PHONG CÁCH**

Mục lục



Giới thiệu dàn lạnh Skyair giấu trần nổi ống gió	Các lợi ích mang lại khi sử dụng dàn lạnh Skyair giấu trần nổi ống gió	Điều khiển thông minh, tiện lợi trong tầm tay
03 - 04	05 - 10	11 - 12
Công trình tiêu biểu	Giải tỏa lo âu trong quá trình lắp đặt	Ứng dụng Daikin APP
13 - 36	37 - 38	39 - 40
Mạng lưới bảo hành toàn quốc	Dãy sản phẩm	
41 - 42	43 - 46	



Điều hòa không khí loại giấu trần nổi ống gió với nhiều kiểu miệng gió khác nhau, phù hợp với nhiều không gian, mang lại vẻ sang trọng hài hòa cho căn phòng mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu chung của nhà như trần thạch cao, hệ thống chiếu sáng, hay các thiết bị nội thất khác.



Thiết kế mỏng và nhỏ gọn

Chỉ cao
200 mm




*FDLF

Lắp đặt trong trần



Loại dàn lạnh nổi ống gió mỏng có thể được giấu bên trong trần nhà giúp không gian bên ngoài gọn gàng. Việc lắp đặt này thích hợp cho các phòng với trần nhà thấp hoặc không gian nội thất cần giấu dàn lạnh.

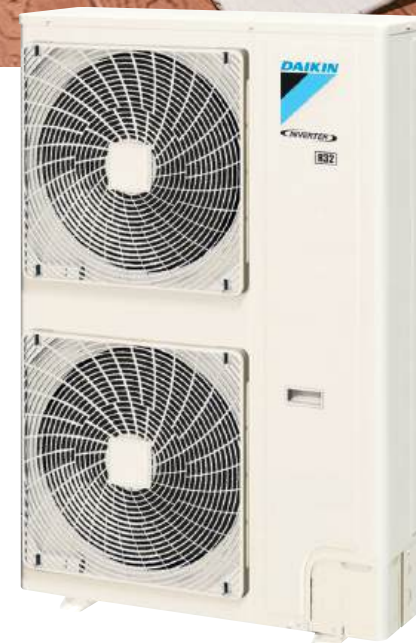

Số lượng thiết bị ít hơn

Điều hòa treo tường

Sử dụng nhiều bộ máy điều hòa không khí công suất nhỏ để đạt đến công suất lạnh cần thiết:

- Chiếm diện tích lắp đặt máy
- Tốn kém chi phí lắp đặt và bảo trì

Chiều dài đường ống dài hơn

Điều hòa treo tường

Chiều dài đường ống tối đa chỉ 15m-20m

So sánh với DHKK treo tường

SkyAir

Chỉ cần một bộ máy điều hòa không khí công suất lớn:

- Tiết kiệm không gian lắp máy
- Giảm chi phí lắp đặt và bảo trì

SkyAir

- Chiều dài đường ống tối đa lên đến 50m
- Linh hoạt trong lắp đặt

Các lợi ích mang lại khi sử dụng dàn lạnh SkyAir
giấu trần nổi ống gió

01. Mang lại không gian sang trọng và có tính thẩm mỹ cao



Dàn lạnh giấu trần nổi ống gió



Tạo không gian thẩm mỹ cho căn nhà nhờ được lắp ẩn trong trần, mang lại thiết kế sang trọng, phù hợp với nhiều kiểu nội thất.

Tận dụng không gian hiệu quả: So với các loại dàn lạnh gắn tường, dàn lạnh loại giấu trần nổi ống gió không chiếm nhiều không gian trên tường hay trên trần. **Điều này cho phép tận dụng không gian một cách hiệu quả hơn, dễ dàng sắp xếp nội thất và trang trí không gian mà không bị hạn chế bởi vị trí của máy lạnh.**

Các lợi ích mang lại khi sử dụng dàn lạnh SkyAir
giấu trần nổi ống gió

02. Mang lại sự thoải mái tối đa cho gia chủ



NHIỆT ĐỘ THOẢI MÁI

Phân phối không khí mát hoặc ấm đều đến từng phòng trong nhà, đảm bảo rằng mọi khu vực đều thoải mái về nhiệt độ và độ ẩm.

VẬN HÀNH ÊM ÁI

Âm thanh vận hành êm ái đem lại sự yên tĩnh và thoải mái cho một giấc ngủ ngon.



CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG PHÒNG

- Không khí trong lành tốt cho sức khỏe tổng thể
- Không khí sạch giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ
- Giảm các triệu chứng dị ứng gây ra bởi hạt bụi, phấn hoa...
- Loại bỏ các mùi không mong muốn



Khoang lọc Streamer nổi ống gió (tùy chọn)


Thiết bị lọc khí chuyên dụng cho kiểu dàn lạnh nổi ống gió, được trang bị Phin lọc bụi MERV8 lọc bụi mịn PM2.5 Công nghệ Streamer phân hủy các thành phần có hại như vi khuẩn, virus, chất gây dị ứng... bám trên phin lọc.



03. Giải pháp cắt giảm hóa đơn tiền điện

Sử dụng dòng máy Inverter

So sánh giữa dòng Inverter và không Inverter

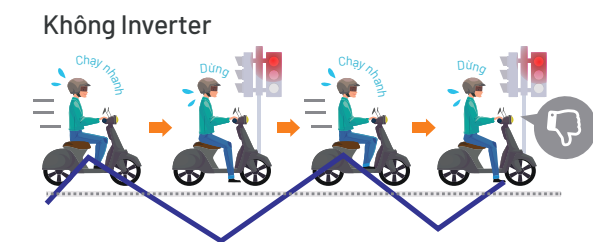

Điều hoà không khí không Inverter

Chạy và dừng, nghỉ ngơi, sau đó lại chạy và dừng một lần nữa. Sử dụng năng lượng nhiều hơn.




Điều hoà không khí Inverter

Khi tốc độ phù hợp được duy trì, điều hoà không khí Inverter có thể tiếp tục hoạt động ổn định mà không làm lãng phí năng lượng.


Máy Inverter giúp tiêu tốn năng lượng ít hơn, hóa đơn tiền điện cũng thấp hơn

Chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa cao

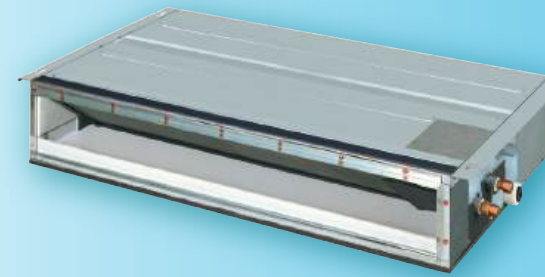


Những dòng máy sử dụng công nghệ Inverter tiên tiến của Daikin làm giảm mức tiêu thụ năng lượng trong suốt quá trình làm lạnh.

So sánh mức tiêu thụ điện dựa trên chỉ số hiệu suất lạnh toàn mùa

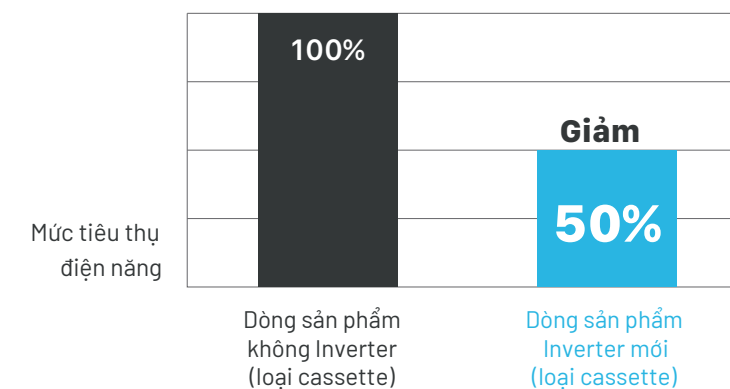

Những dòng máy sử dụng công nghệ Inverter mới so với các dòng sản phẩm không Inverter trước đây, dòng sản phẩm mới RZF-C tiêu thụ năng lượng ít hơn khoảng 50%, làm lạnh nhanh và hiệu quả với ít tiêu tốn điện năng hơn.

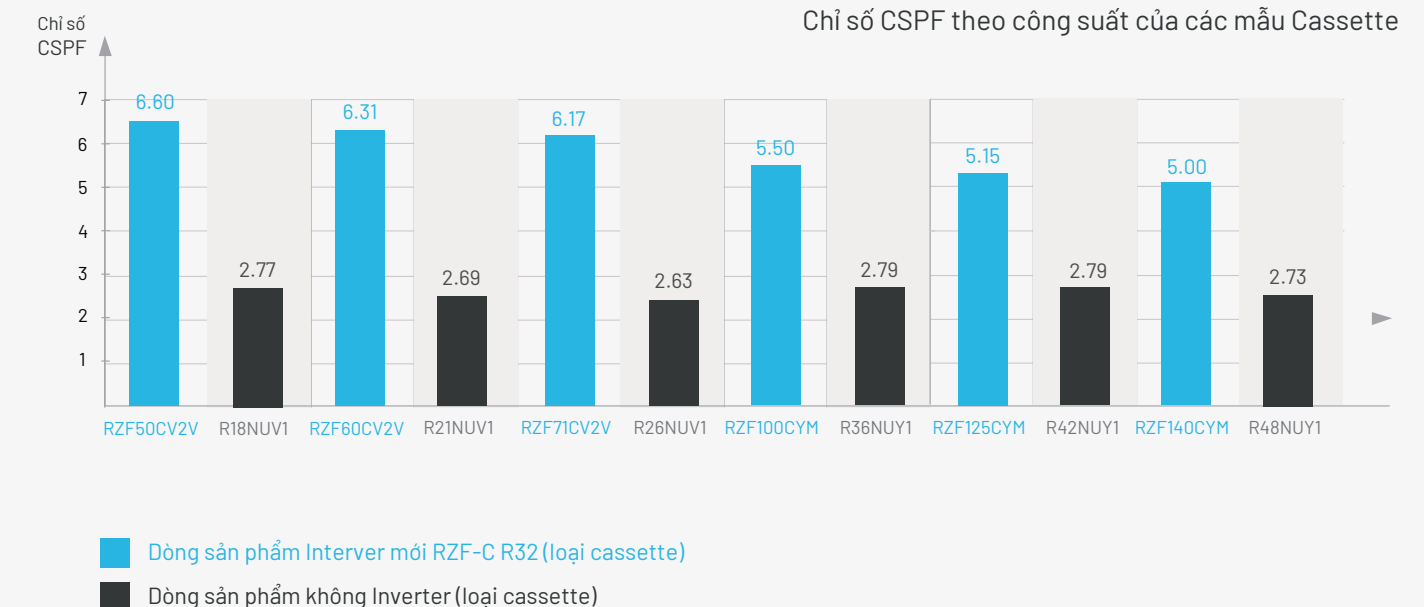

*CSPF là hiệu suất hoạt động hàng năm của máy điều hoà không khí dựa trên các điều kiện thực tế đối với các ứng dụng và thời gian hoạt động cụ thể (ví dụ: chung cư, tòa nhà văn phòng,...) Hệ số CSPF cao hơn, hiệu suất năng lượng của máy tốt hơn, có nghĩa là điện năng tiêu thụ ít hơn và bạn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.

Điều khiển thông minh, tiện lợi trong tầm tay

Điều khiển từ xa có dây thời trang



Màu sắc

Có hai màu đặc trưng, bộ điều khiển từ xa mới giúp tăng thêm tính thẩm mỹ và sang trọng cho mọi không gian trong nhà. Với kích thước chỉ 85 x 85 mm, bộ điều khiển từ xa cực kỳ nhỏ gọn phù hợp với bất kỳ không gian nội thất.



Trắng
BRC1H63W



Đen
BRC1H63K

Kiểu dáng thiết kế thời trang

Giống như sự hoàn hảo mà thiết kế tròn mang lại, bộ điều khiển từ xa cho phép bạn kiểm soát không khí tối ưu trong không gian của mình.



Giao diện thân thiện

Bộ điều khiển từ xa mới kết hợp nhiều tính năng và sự đơn giản.

Điều khiển nút cảm ứng tối giản giúp phóng to màn hình điều này giúp bộ điều khiển từ xa trở nên dễ dàng và thú vị khi sử dụng.



Navigation Remote Controller (Điều khiển điều hướng từ xa có dây)

- Vận hành dễ dàng và suôn mượt
- Hình ảnh trực quan, màn hình sắc nét
- Giao diện thân thiện với người dùng
- Có đèn nền để nhìn vào ban đêm



BRC1E63

Tiện nghi

Thoải mái mới hướng gió 5 cấp (áp dụng với FCF/FHA)

Lưu lượng gió tự động

Schedule nr 1				
	Time	Act	Cool	Heat
Mon	8:30	ON	25°C	---
	10:00	OFF	---	---
	13:00	ON	25°C	---
	15:00	OFF	---	---
Return Setting				

Lập lịch hàng tuần

Ngoài ra bạn cũng có thể lên lịch hoạt động hàng tuần cho ngôi nhà của mình, tăng tính tiện nghi

Setpoint range set	
Cool	27°C - 32°C
Heat	16°C - 20°C
Return Setting	

Tiết kiệm năng lượng

Bằng việc giới hạn nhiệt độ cài đặt tối thiểu và tối đa

Điều khiển từ xa không dây

- Điều khiển từ xa cung cấp kèm theo bộ thu nhận tín hiệu.
- Hình dạng của bộ thu nhận tín hiệu sẽ thay đổi tùy thuộc vào dàn lạnh



Brighton House



**Dàn lạnh Giấu trần nổi ống gió
Và Dàn lạnh Cassette âm trần**



Thiết kế và thi công

PAU Architect

60 Hoa Cau, P.7, Q.Phú Nhuận, TP.HCM



Thi Cao - Kiến trúc sư

Đáp ứng được nhu cầu về một không gian rộng lớn, các khu vực chức năng cơ bản được kết nối và duy trì tính liên tục.

Đảm bảo được tính thẩm mỹ và các tiện nghi cơ bản cho một môi trường không khí trong lành.

Hung Gia House



Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió



Thiết kế và thi công

3D Block Architect

90 Nguyễn Lương Bằng
Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM



Hoa Lê - Quản lý dự án

Đảm bảo được tính thẩm mỹ và các tiện nghi cơ bản cho một môi trường không khí trong lành.

Đảm bảo được chế độ vận hành êm ái.

Bao Lam House



**Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió**



Thiết kế và thi công

HH Architect

162/12 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM



Hoàng Ngọc Thắng - Kiến trúc sư

Cân đối giữa tính thẩm mỹ và chi phí đầu tư cho một hệ thống điều hòa không khí là yếu tố quan trọng khi lựa chọn dòng sản phẩm cho dự án

Tommy House



Maison Décor
0906482809 - 0914872707

Thiết kế và thi công

Maison Décor

33 Bis Trần Quý Khoách, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM



**Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió**



“ *Trần Đình Pho - Kiến trúc sư*

Chế độ và mạng lưới bảo hành là yếu tố tiên quyết của chúng tôi khi lựa chọn nhà cung cấp cho dự án.
Chúng tôi lựa chọn loại sản phẩm có tính hoạt động ổn định theo yêu cầu gia chủ

Bình Tân House



**Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió**



Thiết kế và thi công

GO Saigon Architect

247/8B Hoàng Hoa Thám, P.5, Q.Phú Nhuận, TP.HCM



Duy Nguyễn - Kiến trúc sư

Đây là dự án cải tạo nhà hiện hữu, vì thế chúng tôi lựa chọn sản phẩm Skyair của Daikin để đảm bảo tiến độ cũng như tính thẩm mỹ của dự án.

Villa Hyundai Hà Đông



Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió



Thiết kế và thi công

Công ty Cổ phần XHOME Việt Nam

Hà Cầu , Hà Đông, Hà Nội



KTS. Đỗ Ngọc Báu - Phó Tổng Giám Đốc

Điều hòa Daikin thẩm mỹ đẹp, phù hợp với không gian sang trọng và phân khúc khách hàng cao cấp của Xhome.

Cùng với các tính năng vượt trội, hoạt động êm ái và dễ dàng sử dụng, việc chăm sóc khách hàng nhiệt tình cũng là yếu tố để Xhome tin tưởng và lựa chọn sản phẩm Daikin cho các dự án của mình.

Căn hộ Matrix One



Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió



Thiết kế và thi công

Công ty Cổ phần Kiến trúc
và Đầu tư Xây dựng FAMILIA

Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội



KTS. Nguyễn Hưng - Giám Đốc

Để lên được một thiết kế hoàn hảo cần đảm bảo sự tổng hòa của rất nhiều yếu tố và hệ thống điều hòa là một yếu tố quan trọng trong đó. Với căn hộ này lựa chọn điều hòa âm trần nổi ống cùng hệ thống cửa gió âm kết hợp với các ray đèn led chạy dài sẽ tạo nên điểm nhấn và sự thu hút đặc biệt.

Green Villa



Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió



Thiết kế và thi công

Công ty Cổ phần Kiến trúc
và Nội thất NHÀ VIỆT DESIGN

Tây Mỗ, Hà Nội



KTS. Vũ Công Đoàn - Phó Giám Đốc

Không gian phòng khách sử dụng nhiều hệ đèn LED ray chạy dài trên trần sẽ thiếu sang trọng khi sử dụng loại điều hòa treo tường. Việc lựa chọn dàn lạnh giấu trần nổi ống gió Skyair ẩn bên trong trần kết hợp cửa gió chạy song song với hệ đèn tạo ra sự hài hòa cho trần đèn, nội thất. Skyair là lựa chọn hợp lý mà khách hàng có thể chi trả.

Penhouse Building Nam Du



**Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió**



Thiết kế và thi công

**Công ty Cổ phần Kiến trúc
và Nội thất SMARTDESIGN**

Lĩnh Nam, Hà Nội



KTS. Khổng Minh Quang - Giám Đốc

Phong cách hiện đại luxury phù hợp với đối tượng khách hàng trẻ. Chúng tôi đã mang đến cho khách hàng của mình một phong cách riêng biệt, cá tính không thể nhầm lẫn và điều hòa âm trần là thứ không thể thiếu trong không gian sang trọng ấy. Tôi đã tư vấn cũng như trải nghiệm điều hòa tại nhiều khách sạn, nhà hàng, điều mà tôi nhận được là sự tiện nghi và phản hồi rất tốt từ khách hàng cho điều hòa của hãng Daikin.

Hateco Apartment



Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió



Thiết kế và thi công

Công ty Cổ phần
Kiến trúc A Cộng

4A Chùa Láng, Hà Nội



KTS. Nguyễn Huy Thắng - Quản lý kỹ thuật

Dàn lạnh âm trần kết hợp hệ thống ống gió và cửa gió thích hợp với không gian có nội thất sang trọng làm tăng tính thẩm mỹ và sự hoàn hảo của công trình. Cùng với sự hoạt động êm ái, phân bố gió đều, đáp ứng những không gian rộng lớn như phòng khách, bếp, tạo cảm giác thoải mái cho người sử dụng.

Penthouse Sky Oasis



Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió



Thiết kế và thi công

Công ty TNHH nội thất
Trường Phát Việt Nam

Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên



KTS. Phạm Văn Tiệp - Giám đốc

Với mong muốn mang tới cho khách hàng một phong cách hiện đại và sang trọng, thiết bị điều hòa cũng phải hiện đại kết hợp với trần đèn tạo nên phong cách riêng. Dàn lạnh âm trần nổi ống gió Skyair bố trí cửa gió trong khe trần kết hợp với ánh sáng đèn vàng sang trọng tạo nên không gian nổi bật, khác lạ.

Nhà phố Nguyễn Sơn



Dàn lạnh
Giấu trần nổi ống gió



Thiết kế và thi công

Công ty Cổ phần
Kiến trúc A Cộng

Gia Lâm, Hà Nội



KTS. Nguyễn Huy Thắng - Quản lý kỹ thuật


Sử dụng điều hòa âm trần cho không gian lớn thông giữa phòng khách và phòng bếp giúp phân bố luồng gió đều, tối ưu chi phí và công năng. Cửa gió kết hợp xen kẽ với line đèn tạo cảm giác sang trọng, gọn gàng mà không đơn điệu.

Giải tỏa lo âu trong quá trình lắp đặt

Linh hoạt trong việc thiết kế và lắp đặt

Với chiều dài đường ống tối đa đến 50m, điều hòa không khí Skyair linh hoạt trong việc đặt dàn nóng ở vị trí mong muốn

Với chiều dài đường ống tối đa lên đến 50m và chênh lệch độ cao tối đa 30m, điều hòa không khí thương mại SkyAir rất linh hoạt trong việc thiết kế và lắp đặt.

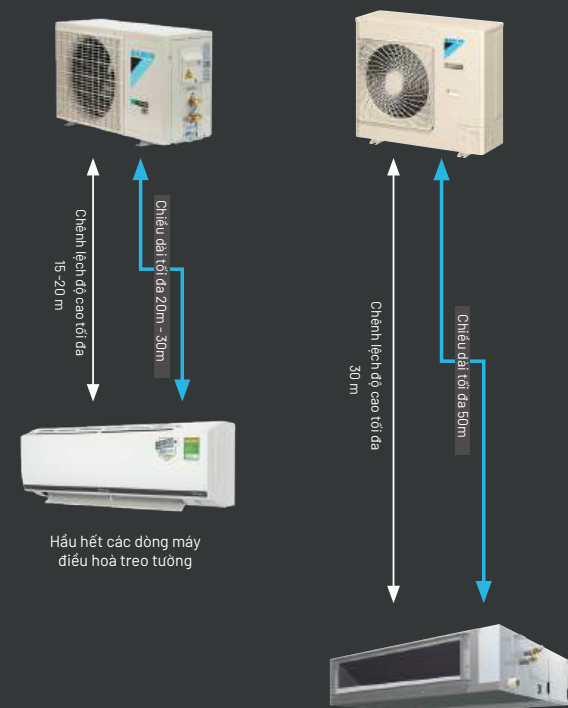

4 ưu điểm chính khi lắp đặt dàn nóng ở tầng mái

01

Có thêm không gian để sử dụng

02

Hạn chế độ ồn

03

Dàn nóng lắp ở vị trí khuất, bảo vệ mỹ quan

04

Dễ dàng bảo trì


05

Dàn lạnh mỏng với độ cao chỉ 200mm ~ 245mm
Lắp đặt linh hoạt

Giảm số lượng dàn nóng

Giảm số lượng dàn nóng và thay thế bằng một dàn nóng khác với công suất tương đương.


Tăng hiệu suất hoạt động của máy điều hòa không khí, kéo dài tuổi thọ thiết bị và tránh tiêu hao điện năng. Ngoài ra, việc giảm số lượng dàn nóng sẽ giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản và nhanh chóng.

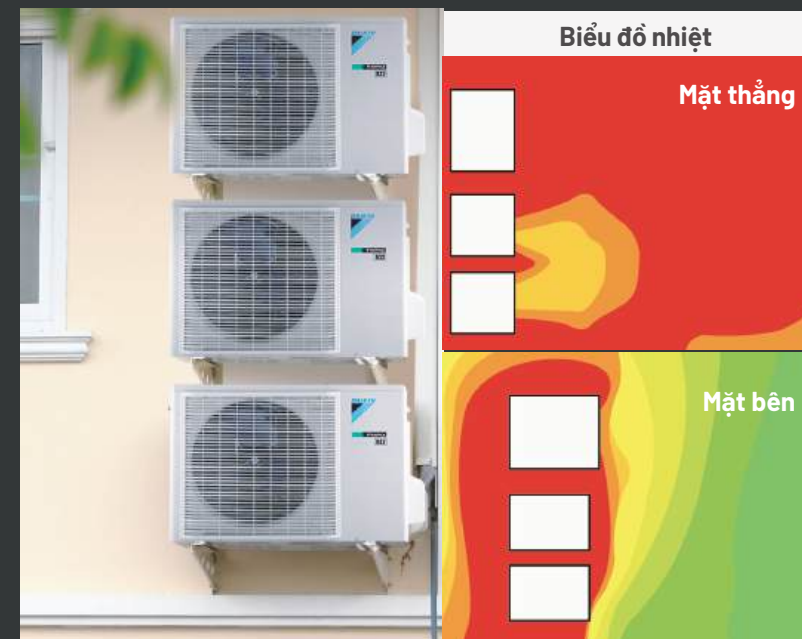

Chiếm nhiều diện tích, lắp đặt mất thời gian

Sử dụng nhiều dàn nóng sẽ làm giảm hiệu suất giải nhiệt và có thể sinh ra hiện tượng quẩn gió nóng.

Mô tả hình dàn nóng RA: 2 máy 1,5HP và 1 máy 1HP.

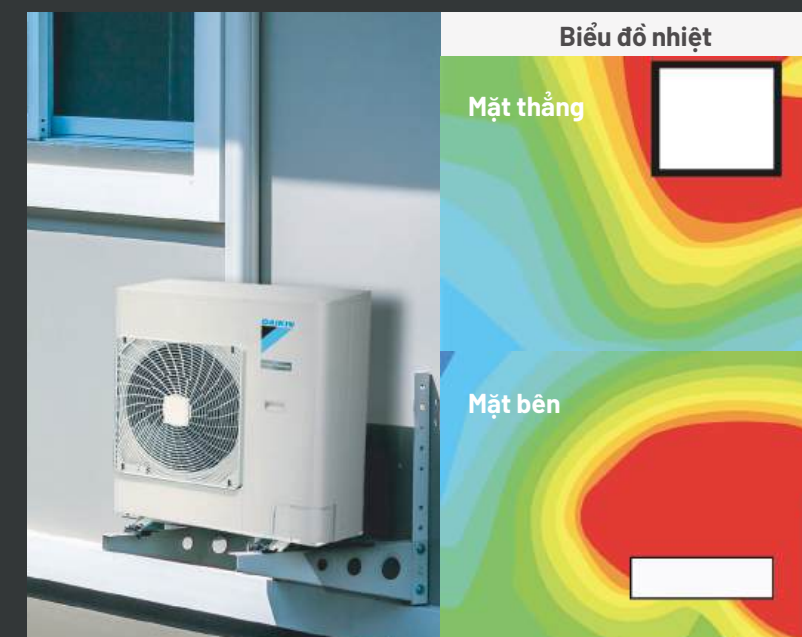

Lắp đặt nhanh chóng và đơn giản

Chỉ cần một dàn nóng với công suất lớn giúp tăng hiệu suất giải nhiệt và không bị quẩn gió nóng.

Mô tả hình dàn nóng máy SkyAir 4HP.


Ứng dụng Daikin App

Ứng dụng bảo trì và sửa chữa điều hòa không khí chuyên nghiệp


Giải quyết được sự cố trong quá trình vận hành máy lạnh một cách nhanh chóng



Scan QR Code để tải ứng dụng Daikin trên CH Play và App storev

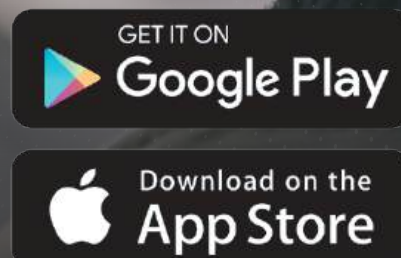

1

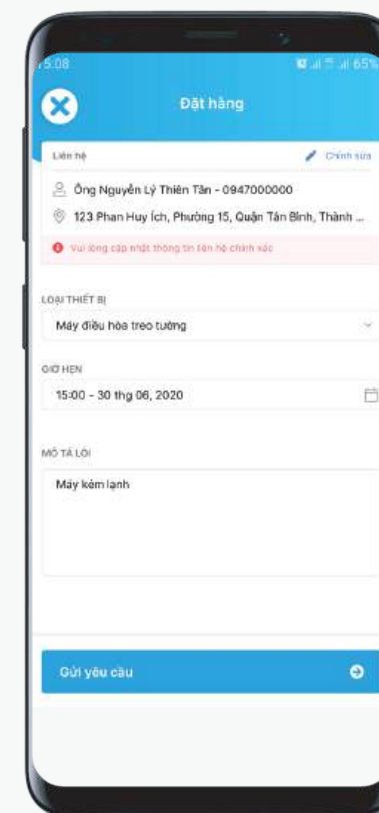

Gửi yêu cầu nhanh chóng

Giờ đây, chỉ cần tải ứng dụng và điền thông tin cơ bản theo dịch vụ. Khách hàng có thể gửi yêu cầu đến DAIKIN một cách nhanh chóng và dễ dàng


2



Trạng thái dịch vụ tức thời

Quý khách có thể theo dõi trạng thái của dịch vụ. Không còn nỗi lo "Không biết Daikin đã nhận thông tin chưa?"


3

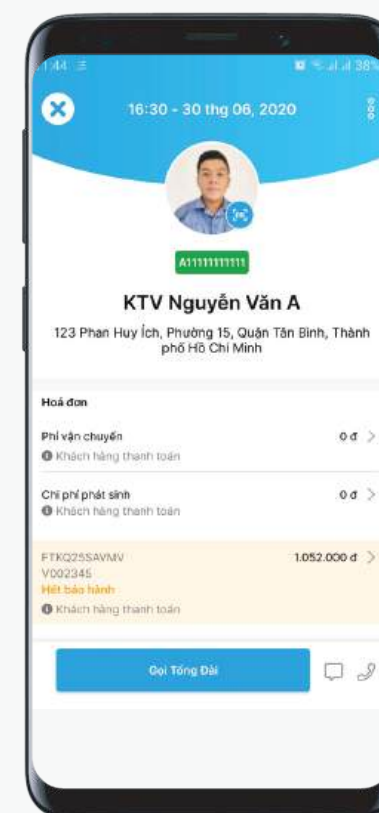

Xác thực kỹ thuật viên

Ảnh đại diện, dễ dàng nhận diện Kỹ Thuật Viên. Quét QR của Kỹ Thuật Viên, để xác thực đúng Kỹ Thuật Viên của Daikin cử đến

4

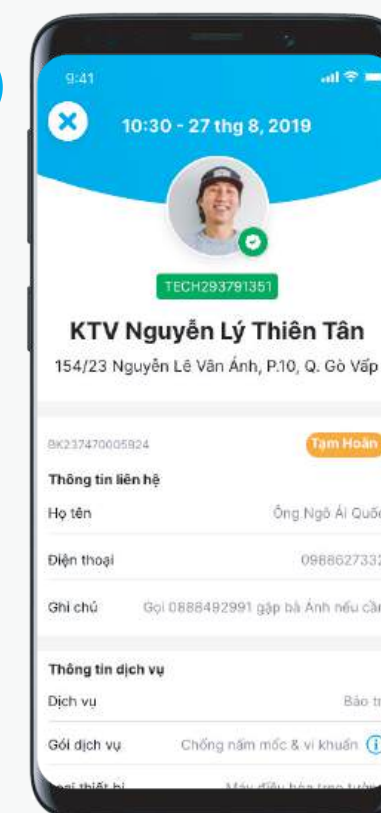

Thông tin minh bạch

Hiển thị giá cả, nắm rõ thông tin kỹ thuật viên, lịch sử sửa chữa và báo cáo chi tiết thông tin dịch vụ bảo trì.




Mạng lưới bảo hành toàn quốc

Đối tác dịch vụ trên toàn quốc

82 DSP

Miền Bắc	Hà Nội	27
	Hải Phòng	3
	Bắc Ninh	6
	Quảng Ninh	1
Miền Trung	Nghệ An	2
	Đà Nẵng	7
	Khánh Hòa	6
	Hồ Chí Minh	11
Miền Nam	Bình Dương	3
	Bà Rịa	3
	Cần Thơ	11
	Phú Quốc	2

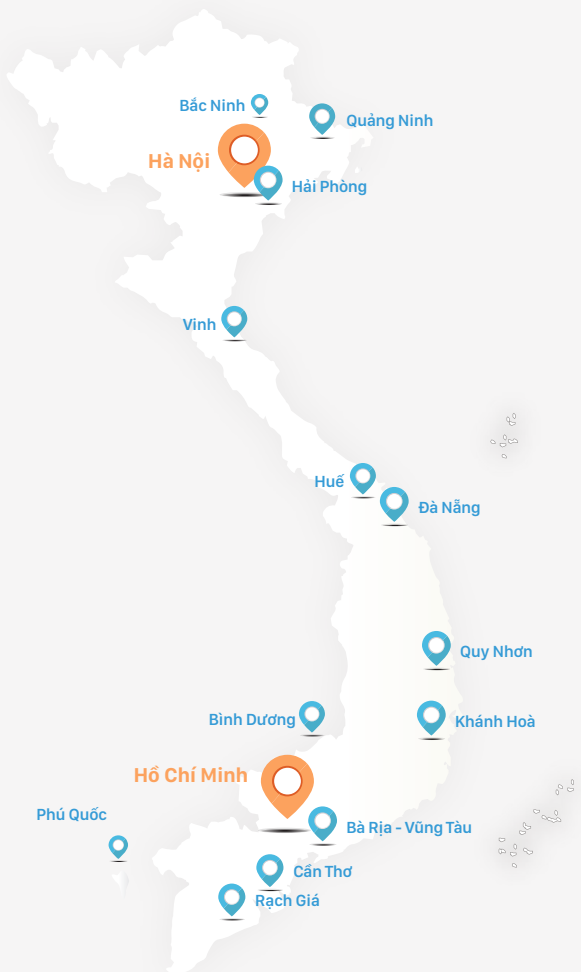

Cung ứng phụ tùng

DAIKIN đã gia tăng lượng dự trữ phụ tùng cùng với thời gian giao hàng nhanh chóng trong vòng 24h, đáp ứng nhu cầu về phụ tùng ngày càng cao của Khách hàng.

Ngoài phụ tùng máy điều hòa, DAIKIN còn cung cấp môi chất lạnh, dụng cụ đồ nghề lắp đặt, bảo trì và các phụ kiện cho máy điều hòa không khí DAIKIN.



1 NĂM
BẢO HÀNH THIẾT BỊ



5 NĂM
BẢO HÀNH MÁY NÉN

16 Trung tâm dịch vụ và trạm dịch vụ

- TP. HỒ CHÍ MINH - Q.2**
100 - 102 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- TP. HỒ CHÍ MINH - TÂN PHÚ**
103 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM
- BÌNH DƯƠNG**
612 Đại Lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
- BÀ RỊA**
25 - 27 Nguyễn Thanh Đăng, Phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- CẦN THƠ**
37 - 38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
- PHÚ QUỐC**
Số 28, Tờ bản đồ số 40, Ấp Cây thông ngoài, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
- ĐÀ NẴNG**
Tầng 12, Số 02 Đường 30 Tháng 4, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
- HUẾ**
Lô A 63, Khu Đô thị mới Mỹ Thượng, Xã Phú Thượng, Huyện Phú Vang, Tỉnh Thừa Thiên Huế
- BÌNH ĐỊNH**
01 Điện Biên Phủ, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- KHÁNH HÒA**
Tầng 8 - Tòa nhà VCN Tower, Số 2 đường Tố Hữu, Khu đô thị VCN, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
- NGHỆ AN**
Số 108, Đường Phan Đình Phùng, Phường Cửa Nam, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An
- HÀ NỘI - HOÀNG MAI**
Lô 01 - 8B, Cụm Tiểu Thủ Công Nghiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
- HÀ NỘI - BẮC TỪ LIÊM**
Lô CN3, Cụm Công Nghiệp tập trung vừa và nhỏ Từ Liêm, Đường Phú Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội
- BẮC NINH**
BT2-7, Đường Kinh Bắc 83, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
- HẢI PHÒNG**
Số 7, Lô 8A, Đường Lê Hồng Phong, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- QUẢNG NINH**
Ô 40, Lô B5 Quy hoạch khu dân cư lấn biển Vụng Đàng, Phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Dãy sản phẩm Điều Hòa Không Khí



HAI CHIỀU LẠNH/SUỐI – GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BÌNH

INVERTER CAO CẤP 			Dãy công suất (kW)															
			4.0		5.0		6.0		7.1		8.5		10.0		12.5		14.0	
MODEL DÀN LẠNH					 FBA50BVMA9		 FBA60BVMA9		 FBA71BVMA9				 FBA100BVMA9		 FBA125BVMA9		 FBA140BVMA9	
Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa)	Làm lạnh	kW			5.0 (1.4 - 6.0)		6.0 (1.4 - 7.1)		7.1 (3.2 - 8.0)				10.0 (3.2 - 11.2)		12.5 (5.0 - 14.0)		14.0 (5.0 - 16.0)	
		Btu/h			17,100 (4,800 - 20,500)		20,500 (4,800 - 24,200)		24,200 (10,900 - 27,300)				34,100 (10,900 - 38,200)		42,700 (17,100 - 47,800)		47,800 (17,100 - 54,600)	
	Sưởi	kW			6.0 (1.4 - 7.1)		7.1 (1.4 - 8.0)		8.0 (3.5 - 9.0)				11.2 (3.5 - 12.5)		14.0 (5.1 - 16.0)		16.0 (5.1 - 18.0)	
		Btu/h			20,500 (4,800 - 24,200)		23,200 (4,800 - 27,300)		27,300 (12,000 - 30,700)				38,200 (11,900 - 42,700)		47,800 (17,400 - 54,600)		54,600 (17,400 - 61,400)	
CSPF	kWh/kWh				6.28		5.92		5.71				5.33		5.30		4.93	
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)	m³/phút				18.0 / 15.0 / 12.5		18.0 / 15.0 / 12.5		23.0 / 19.5 / 16.0				32.0 / 27.0 / 22.5		36.0 / 30.5 / 25.0		36.0 / 30.5 / 25.0	
	cfm				635 / 530 / 441		635 / 530 / 441		812 / 688 / 565				1,130 / 953 / 794		1,271 / 1,077 / 883		1,271 / 1,077 / 883	
Áp suất tĩnh bên ngoài	Pa				Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)				Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)	
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)	dB(A)				35.0 / 33.0 / 31.0		35.0 / 33.0 / 31.0		38.0 / 35.0 / 33.0				38.0 / 35.5 / 33.0		40.0 / 37.5 / 35.0		40.0 / 37.5 / 35.0	
MODEL DÀN NÓNG					 RZA50DV2V - 1 PHA		 RZA60DV2V - 1 PHA		 RZA71DV1 - 1 PHA				 RZA100DV1 - 1 PHA	 RZA100DY1- 3 PHA	 RZA125DV1 - 1 PHA	 RZA125DY1 - 3 PHA	 RZA140DV1 - 1 PHA	 RZA140DY1 - 3 PHA

MỘT CHIỀU LẠNH – GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BÌNH

INVERTER CAO CẤP 		Dãy công suất (kW)																						
		4.0		5.0		6.0		7.1		8.5		10.0		12.5		14.0								
MODEL DÀN LẠNH			 FBA50BVMA9		 FBA60BVMA9		 FBA71BVMA9				 FBA100BVMA9		 FBA125BVMA9		 FBA140BVMA9									
Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa)	kW		5.0 (2.3 - 5.6)		6.0 (2.6 - 6.3)		7.1 (3.2 - 8.0)				10.0 (5.0 - 11.2)		12.5 (5.7 - 14.0)		14.0 (6.2 - 15.5)									
	Btu/h		17,100 (7,800 - 19,100)		20,500 (8,900 - 21,500)		24,200 (10,900 - 27,300)				34,100 (17,100 - 38,200)		42,700 (19,500 - 47,800)		47,800 (21,200 - 52,900)									
CSPF	kWh/kWh		5.51		5.30		5.19				4.88		4.70		4.47									
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)	m³/phút		18.0 / 15.0 / 12.5		18.0 / 15.0 / 12.5		23.0 / 19.5 / 16.0				32.0 / 27.0 / 22.5		36.0 / 30.5 / 25.0		36.0 / 30.5 / 25.0									
	cfm		635 / 530 / 441		635 / 530 / 441		812 / 688 / 565				1,130 / 953 / 794		1,271 / 1,077 / 883		1,271 / 1,077 / 883									
Áp suất tĩnh bên ngoài	Pa		Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)				Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)									
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)	dB(A)		35.0 / 33.0 / 31.0		35.0 / 33.0 / 31.0		38.0 / 35.0 / 33.0				38.0 / 35.5 / 33.0		40.0 / 37.5 / 35.0		40.0 / 37.5 / 35.0									
MODEL DÀN NÓNG			 RZF50CV2V - 1 PHA		 RZF60CV2V - 1 PHA		 RZF71CV2V - 1 PHA		 RZF71CYM - 3 PHA				 RZF100CVM - 1 PHA		 RZF100CYM - 3 PHA		 RZF125CVM - 1 PHA		 RZF125CYM - 3 PHA		 RZF140CVM - 1 PHA		 RZF140CYM - 3 PHA	

Dãy sản phẩm Điều Hòa Không Khí



MỘT CHIỀU LẠNH - GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TÌNH TRUNG BÌNH

INVERTER TIÊU CHUẨN 		Dãy công suất (kW)												
		4.0	5.0	6.0	7.1		8.5		10.0		12.5	14.0		
MODEL DÀN LẠNH		 FBFC40DVM9	 FBFC50DVM9	 FBFC60DVM9	 FBFC71DVM9		 FBFC85DVM9		 FBFC100DVM9		 FBFC125DVM9	 FBFC140DVM9		
Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa)	kW	4.0 (1.8 - 4.5)	5.0 (2.3 - 5.6)	6.0 (2.6 - 6.3)	7.1 (3.2 - 8.0)		8.5 (4.2 - 10.0)		10.0 (5.0 - 11.2)		12.5 (5.7 - 14.0)	14.0 (6.2 - 15.5)		
	Btu/h	13,600 (6,100 - 15,400)	17,000 (7,800 - 19,100)	20,500 (8,900 - 21,500)	24,200 (10,900 - 27,300)		29,000 (14,300 - 34,100)		34,100 (17,100 - 38,200)		42,700 (19,500 - 47,800)	47,800 (21,200 - 52,900)		
CSPF	kWh/kWh	4.38	4.18	4.18	3.98		3.98		3.98		3.71	3.60		
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)	m³/phút	15.5 / 12.0 / 9.0	15.5 / 12.0 / 9.0	15.5 / 12.0 / 9.0	25.0 / 20.0 / 16.5		25.0 / 20.0 / 16.5		36.0 / 30.5 / 25.0		36.0 / 30.5 / 25.0	36.0 / 30.5 / 25.0		
	cfm	547 / 424 / 318	547 / 424 / 318	547 / 424 / 318	883 / 706 / 582		883 / 706 / 582		1,271 / 1,077 / 883		1,271 / 1,077 / 883	1,271 / 1,077 / 883		
Áp suất tĩnh bên ngoài	Pa	Định mức 30 (30 - 130)	Định mức 30 (30 - 130)	Định mức 30 (30 - 130)	Định mức 40 (40 - 140)		Định mức 40 (40 - 140)		Định mức 50 (50 - 150)		Định mức 50 (50 - 150)	Định mức 50 (50 - 150)		
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)	dB(A)	37.0 / 35.0 / 30.0	37.0 / 35.0 / 30.0	37.0 / 35.0 / 30.0	39.0 / 37.0 / 34.0		39.0 / 37.0 / 34.0		40.0 / 37.5 / 35.0		40.0 / 37.5 / 35.0	40.0 / 37.5 / 35.0		
MODEL DÀN NÓNG		 RZFC40DVM 1PHA	 RZFC50DVM 1PHA	 RZFC60DVM 1PHA	 RZFC71DVM 1PHA	 RZF71DY1 3PHA	 RZFC85DVM 1PHA		 RZFC85DY1 3PHA		 RZCF100DVM 1PHA	 RZFC100DY1 3PHA	 RZFC125DY1 3PHA	 RZFC140DY1 3PHA
							RZFC85DVM 1PHA	RZFC85DY1 3PHA	RZCF100DVM 1PHA	RZFC100DY1 3PHA				

MỘT CHIỀU LẠNH - GIẤU TRẦN NỔI ỐNG GIÓ ÁP SUẤT TÌNH THẤP CHIỀU CAO NHỎ GỌN

INVERTER TIÊU CHUẨN 		Dãy công suất (kW)								
		4.0	5.0	6.0	7.1		8.5	10.0	12.5	14.0
MODEL DÀN LẠNH		 FDLF40DV1	 FDLF50DV1	 FDLF60DV1	 FDLF71DV1		 FDLF85DV1			
Công suất danh định (Tối thiểu - Tối đa)	kW	4.0 (1.8 - 4.5)	5.0 (2.3 - 5.6)	6.0 (2.6 - 6.3)	7.1 (3.2 - 8.0)		8.5 (4.2 - 10.0)			
	Btu/h	13,600 (6,100 - 15,400)	17,100 (7,800 - 19,100)	20,500 (8,900 - 21,500)	24,200 (10,900 - 27,300)		29,000 (14,300 - 34,100)			
CSPF	kWh/kWh	4.33	4.13	4.13	3.93		3.93			
Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp)	m³/phút	16.0 / 14.0 / 12.0	16.0 / 14.0 / 12.0	16.0 / 14.0 / 12.0	20.0 / 18.0 / 16.5		20.0 / 18.0 / 16.5			
	cfm	565 / 494 / 424	565 / 494 / 424	565 / 494 / 424	706 / 635 / 582		706 / 635 / 582			
Áp suất tĩnh bên ngoài	Pa	Định mức 15 (15 - 38)	Định mức 15 (15 - 38)	Định mức 15 (15 - 38)	Định mức 15 (15 - 38)		Định mức 15 (15 - 38)			
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp)	dB(A)	37.0 / 33.0 / 30.0	37.0 / 33.0 / 30.0	37.0 / 33.0 / 30.0	40.0 / 37.0 / 34.0		40.0 / 37.0 / 34.0			
MODEL DÀN NÓNG		 RZFC40DVM 1PHA	 RZFC50DVM 1PHA	 RZFC60DVM 1PHA	 RZFC71DVM 1PHA	 RZF71DY1 3PHA	 RZFC85DVM 1PHA			
							 RZFC85DY1 3PHA			

LƯU Ý: 1 PHA: 220 - 240V, 50Hz
3 PHA: 380 - 415V, 50Hz