

PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG CHÍNH XÁC

BỘ KẾT NỐI ỐNG ĐỒNG KHÔNG HÀN



Lắp đặt dễ dàng, an toàn
Kết nối chắc chắn


TIGHTFIT

Khớp nối không hàn mới

BỘ CHIA ỐNG ĐỒNG NHIỀU NHÁNH

Lắp đặt dễ dàng
Tiết kiệm thời gian

HEADER PACK

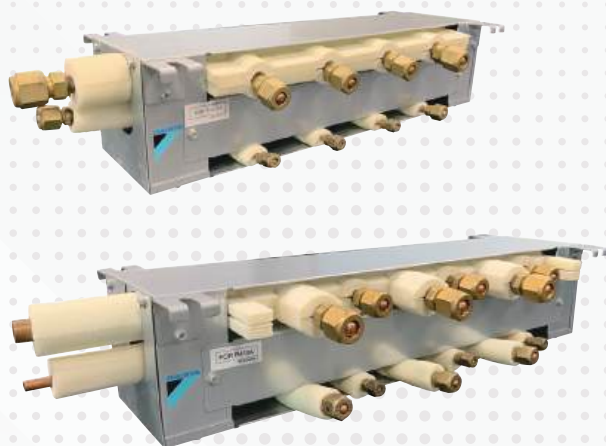

Được thiết kế cho thiết bị HVAC
Tương thích hầu hết các hệ thống điều hoà không khí

Là một chuyên gia điều hòa không khí hàng đầu thế giới, Daikin đặt mục tiêu cung cấp đầy đủ các thiết bị hỗ trợ, kể cả những chi tiết nhỏ nhất như bộ kết nối đường ống.

Xin giới thiệu Tightfit, bộ kết nối đường ống không hàn của Daikin giúp lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng.

Vì không dùng phương pháp hàn, công nghệ tiên tiến của Tightfit giúp cải tiến việc lắp đặt đường ống với các kết nối an toàn, không rò rỉ, bảo vệ máy nén và đảm bảo một hệ thống điều hòa không khí hoạt động lâu dài.

Tại sao dùng Tightfit?



**Lắp đặt nhanh chóng
và dễ dàng**



Chất lượng đảm bảo



Không dùng lửa và an toàn



Không thủ tục rắc rối



Hệ thống bền bỉ



Tiết kiệm chi phí



LẮP ĐẶT NHANH CHÓNG VÀ DỄ DÀNG

Phương pháp hàn truyền thống đòi hỏi nhiều công cụ nặng như bình khí và các thiết bị hàn khác, ngoài ra cũng đòi hỏi chuyên môn cao của những người lắp đặt để hoàn thành công việc. Tuy nhiên, việc lắp đặt Tightfit chỉ cần 2 mỏ lết và thước đo Tightfit chuyên dụng, điều này giúp việc lắp đặt trở nên nhanh chóng và dễ dàng đối với bất kỳ ai.

Phương pháp hàn truyền thống



- ★ Bình gas Acetylene
- ★ Bình khí Oxy
- ★ Bình khí Nito
- ★ Vòi hàn
- ★ Dây dẫn khí
- ★ Đồng hồ áp suất
- ★ Que hàn


VS

Lắp đặt TIGHTFIT




- ★ Thước Tightfit
- ★ 2 Mỏ lết điều chỉnh


Việc lắp đặt Tightfit có thể được hoàn thành chỉ trong 4 bước đơn giản, giúp lắp đặt kết nối ống đơn giản và nhanh chóng mà vẫn mang lại sự an toàn cao.




Bước 1

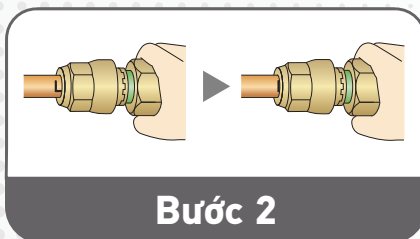

Bước 2



Bước 3



Bước 4

Với việc lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng của Tightfit, công việc có thể được hoàn thành đúng tiến độ mà không làm ảnh hưởng đến các công việc khác. Người lắp đặt có thể nhanh chóng hoàn thành công việc vào cuối tuần hoặc thậm chí các ngày trong tuần mà không có bất kỳ sự xáo trộn nào đối với hoạt động của tòa nhà hàng ngày.



KHÔNG DÙNG LỬA VÀ AN TOÀN

Vì Tightfit không cần hàn nên không có rủi ro khi dùng các khí có áp suất cao và dễ cháy. Việc lắp đặt không có lửa này giúp loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ hỏa hoạn và đảm bảo an toàn cho tất cả công nhân tại công trình.

Điều này cũng giúp loại bỏ rủi ro cháy công trình, có thể dẫn đến thương tích cho người và tổn thất tài chính.



HỆ THỐNG BỀN BỈ

Đối với việc lắp đặt với phương pháp hàn truyền thống, phải thực hiện đẩy khí nitơ để đảm bảo rằng không có oxit đồng hình thành bên trong các ống đồng. Điều này rất quan trọng vì oxit đồng có thể khiến máy nén bị hỏng sớm.

Nguy cơ Oxit đồng



Oxit đồng sẽ hình thành bên trong ống đồng nếu không sử dụng đẩy nitơ để thay thế oxy trong quá trình hàn (hay còn gọi là đẩy nitơ)



Theo thời gian, các hạt oxit đồng sẽ di chuyển đến máy nén trong quá trình hoạt động của máy lạnh, dẫn đến hỏng máy nén


Với việc lắp đặt không dùng lửa của Tightfit, sẽ không có nguy cơ bị oxit đồng, giúp ngăn chặn máy nén bị hư hỏng sớm. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ của máy lạnh và giảm thiểu chi phí sửa chữa.



CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO

Tightfit đã đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn và đạt được chứng nhận ISO14903 - đảm bảo chất lượng và hiệu suất vượt trội của sản phẩm.

Trong quá trình lắp đặt Tightfit, có thể dễ dàng kiểm tra bất kỳ lỗi lắp đặt nào và cho phép khắc phục ngay lập tức, do đó loại bỏ mọi rủi ro do lắp đặt không đúng cách. Tightfit được đảm bảo cung cấp các kết nối chặt chẽ và không bị rò rỉ.

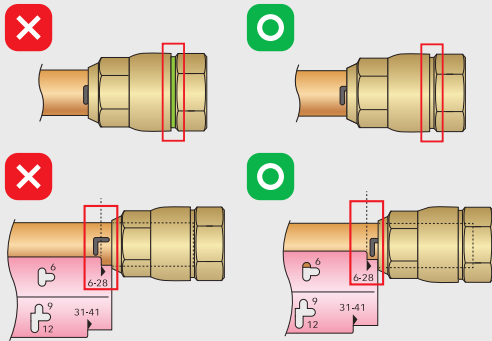

Dễ dàng kiểm tra lắp đặt chính xác

Lỗi lắp đặt cũng có thể được xác định ngay lập tức nếu:

- 1) Ký hiệu màu xanh lá cây vẫn còn nhìn thấy sau khi siết chặt
- 2) Hình dạng L / T rơi ra bên ngoài rãnh



KHÔNG THỦ TỤC RẮC RỐI

Vì không dùng hàn để lắp đặt Tightfit, nên không cần phải xin giấy phép làm việc nguy cơ cao hoặc nộp các biểu mẫu phức tạp như chứng nhận chuyên môn hàn và nhân viên giám sát an toàn phòng cháy chữa cháy. Điều này giảm thiểu đáng kể các thủ tục hành chính và giảm bớt quá trình chuẩn bị khá phức tạp. Các dự án có thể được hoàn thành nhanh hơn nhiều với Tightfit, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Phương pháp hàn

Nộp giấy phép
đối với công việc
có nguy cơ cao

Giấy phép
được chấp thuận

Chuẩn bị
dụng cụ và
không gian

Thực hiện
hàn

Kiểm tra
nguy cơ
hỏa hoạn

Dọn dẹp

2 Weeks

5 Hr

12.5 Hr

2 Hr

1 Hr

Tổng thời gian:
2 Tuần
20.5 Giờ

Tightfit

1 Hr

5 Hr

0.5 Hr

Bắt đầu
dự án

Chuẩn bị
dụng cụ và
không gian

Lắp đặt
Tightfit

Dọn dẹp

Tổng thời gian:
6.5 Giờ






TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Việc lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng và không gây cháy nổ của Tightfit cho phép tiết kiệm chi phí đáng kể so với các chi phí có thể phát sinh từ những phương pháp lắp đặt khác. Sử dụng Tightfit có khả năng tiết kiệm chi phí cho những điều sau:



Không cần lao động chuyên môn cao

Không cần thuê lao động có chuyên môn hàn và nhân viên giám sát an toàn lao động.



Giảm thời gian làm việc

Tightfit chỉ mất 1/3 thời gian hoàn thành công việc so với phương pháp hàn và chỉ cần một người để thực hiện.



Không sử dụng công cụ đắt tiền

Không cần các công cụ đặc biệt hoặc thiết bị an toàn được sử dụng để hàn, Tightfit chỉ yêu cầu 2 cỡ lê điều chỉnh.



Xác suất xảy ra sự cố nhỏ

Tightfit loại bỏ các rủi ro trong quá trình lắp đặt và ngăn ngừa hư hỏng máy nén sớm, giúp giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế.

Ứng dụng tiềm năng

TRUNG TÂM MUA SẮM



Việc lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng của Tightfit cho phép hoàn thành công việc một cách nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm.

TRUNG TÂM DỮ LIỆU



Khi các trung tâm dữ liệu cần phải hoạt động liên tục, Tightfit cung cấp giải pháp hoàn hảo vì nó có thể được cài đặt nhanh như thế nào mà không làm gián đoạn hoạt động. Cũng không có nguy cơ cháy nổ vì không cần hàn.

TRẠM XĂNG DẦU



Việc lắp đặt không dùng lửa của Tightfit là lý tưởng cho các trạm xăng dầu, nơi cần loại bỏ các nguy cơ hỏa hoạn.

CÔNG TY DẦU KHÍ



Không cần hàn, Tightfit an toàn và dễ lắp đặt trong các nhà máy lọc dầu và khí đốt.

GIÀN KHOAN



Tightfit lý tưởng để lắp đặt trên các giàn khoan ngoài khơi, một kết nối đường ống không hàn giúp loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ hỏa hoạn.

SÂN BAY



Với việc lắp đặt nhanh chóng và không có lửa của Tightfit, việc vận hành sẽ bị gián đoạn ở mức tối thiểu. Sử dụng Tightfit cũng giúp đảm bảo độ bền bỉ của hệ thống cao hơn, giảm thiểu rủi ro sửa chữa hơn.

BỆNH VIỆN




Chất lượng không khí trong nhà đặc biệt quan trọng trong các bệnh viện, đó là lý do tại sao Tightfit hoạt động tốt nhất vì việc lắp đặt có thể được thực hiện mà không cần hàn.

PHÒNG THÍ NGHIỆM



Việc lắp đặt không gây cháy của Tightfit có thể được hoàn thành một cách an toàn và nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến hoạt động trong phòng thí nghiệm.

Cơ chế bộ Tightfit

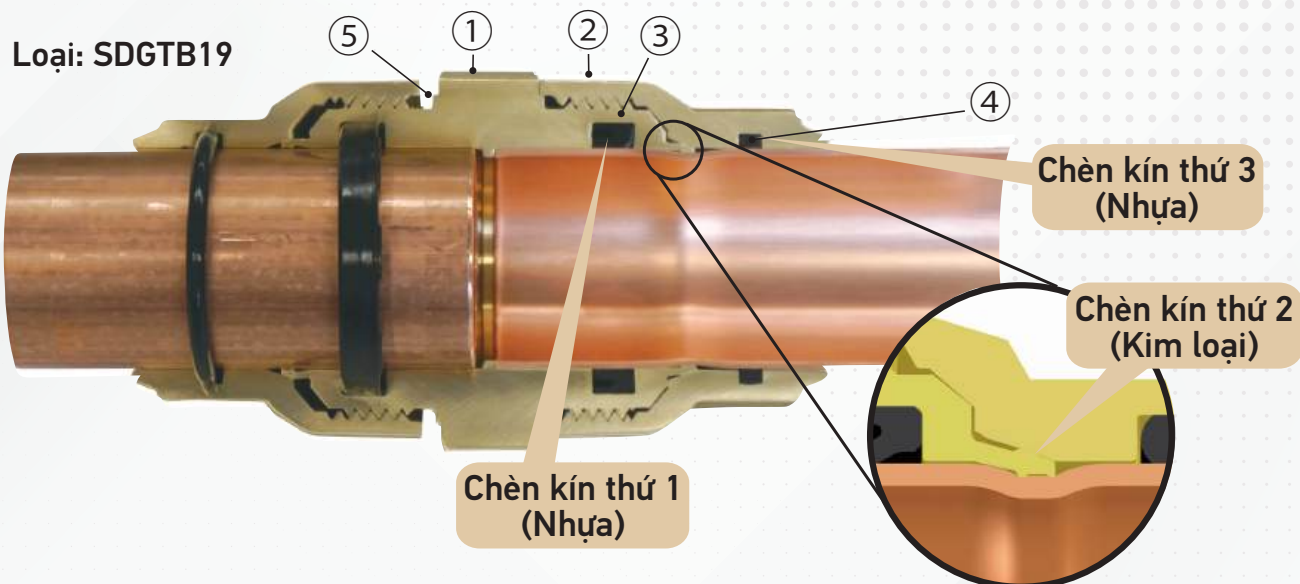

Cấu tạo

Tên	Chất liệu	Ghi chú
① Thân chính	C3771	Đồng thau được rèn và gia công
② Khớp nối	C3771	Đồng thau được rèn và gia công
③ Miếng đệm	IIR	Lớp chèn kín chính
④ Vòng O	EPDM	Lớp chèn kín phụ và chống ẩm
⑤ Chỉ báo	Điểm đánh dấu	Màu xanh lá


Dãy sản phẩm

Khớp nối tiêu chuẩn	Khớp nối giảm ống	MỚI Khớp nối góc 90°	MỚI Nút kiểm tra
---------------------	-------------------	----------------------	------------------




Kích thước	Tên Model	Kích thước	Tên model	Kích thước	Tên model	Kích thước	Tên model
Φ 6.35	SDGTB06	Φ 9.52-6.35	SDGTB0906	-	-	Φ 6.35	SDGTKB06
Φ 9.52	SDGTB09	Φ 12.70-9.52	SDGTB1209	-	-	Φ 9.52	SDGTKB09
Φ 12.70	SDGTB12	Φ 15.88-12.70	SDGTB1512	-	-	Φ 12.70	SDGTKB12
Φ 15.88	SDGTB15	Φ 19.05-15.88	SDGTB1915	-	-	Φ 15.88	SDGTKB15
Φ 19.05	SDGTB19	Φ 22.22-19.05	SDGTB2219	-	-	Φ 19.05	SDGTKB19
Φ 22.22	SDGTB22	Φ 25.40-22.22	SDGTB2522	Φ 22.22	SDGTLB22	Φ 22.22	SDGTKB22
Φ 28.58	SDGTB28	Φ 28.58-25.40	SDGTB2825	Φ 28.58	SDGTLB28	Φ 28.58	SDGTKB28
Φ 34.92	BDGTA34	Φ 34.92-28.58	SDGTB3428	-	-	-	-
Φ 41.28	BDGTA41	-	-	-	-	-	-

Kích thước và trọng lượng

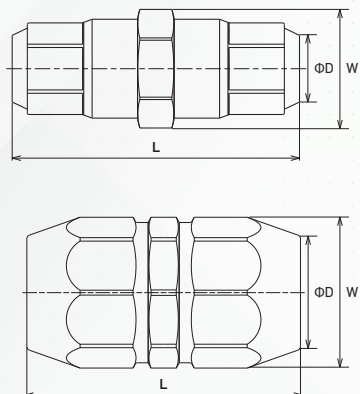


Khớp nối tiêu chuẩn

Kích thước	L (mm)	W (mm)	Trọng lượng (g)
Φ 6.35	50.4	15.0	43.0
Φ 9.52	55.0	19.9	79.0
Φ 12.70	59.0	23.5	113.0
Φ 15.88	74.0	30.0	210.0
Φ 19.05	76.8	34.6	273.0
Φ 22.22	83.4	40.2	292.0
Φ 28.58	88.0	46.7	515.0
Φ 34.92	101.5	51.1	686.0
Φ 41.28	103.5	58.3	881.0

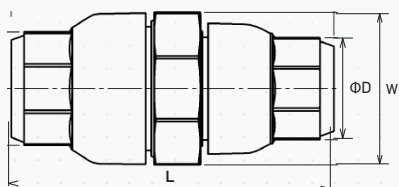


Khớp nối giảm ống

Kích thước	L (mm)	W (mm)	Trọng lượng (g)
Φ 9.52-Φ 6.35	52.7	19.9	67.0
Φ 12.70-Φ 9.52	57.5	23.5	101.0
Φ 15.88-Φ 12.70	65.0	30.0	164.0
Φ 19.05-Φ 15.88	76.8	34.6	244.0
Φ 22.22-Φ 19.05	81.5	40.2	358.0
Φ 25.40-Φ 22.22	85.8	43.5	444.0
Φ 28.58-Φ 25.40	88.1	46.7	505.0
Φ 34.92-Φ 28.58	101.5	51.1	645.0



Khớp nối góc 90° MỚI

Kích thước	L (mm)	Trọng lượng (g)
Φ 22.22	120.0	655.7
Φ 28.58	145.0	968.4



Nút kiểm tra MỚI

Kích thước	L (mm)	W (mm)	Trọng lượng (g)
Φ 6.35	43.0	15.0	53.0
Φ 9.52	44.0	20.0	67.6
Φ 12.70	46.0	23.0	73.4
Φ 15.88	50.0	30.0	96.6
Φ 19.05	52.0	34.0	111.7
Φ 22.22	54.0	40.0	135.6
Φ 28.58	54.0	46.0	146.0

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng	Điện lạnh / Máy điều hòa không khí / Máy sưởi bơm nhiệt (bên điện lạnh) / VRV
Chất lỏng áp dụng	
Môi chất lạnh	R410A, R32
Dầu lạnh	Dầu Ether / Dầu Ester / Dầu Polyalkylene glycol
Áp suất tối đa [^]	4.3 MPa
Áp suất tối thiểu [^]	-0.101MPa (-755 mmHg)
Nhiệt độ tối đa*	130°C
Nhiệt độ tối thiểu*	-45°C
Trở lực áp suất	Tối thiểu 17.2MPa x 2
Ống đồng áp dụng	
ASTM B280-08, B88-09 (Loại L), EN12735	
Kích thước	Φ6.4 - Φ41.8
Độ dày	0.8mm-2.0mm
Loại	O(∼Φ15.9) & H(Φ19.1∼)
Hình thức	Ống cuộn & ống thẳng
Tính liên tục điện	Duy trì tính liên tục của điện nối đất mà không cần thêm dây nối đất. Kết nối được chấp nhận: Đồng với đồng

[^] Áp suất hoạt động: -0.101MPa(-755mmHg) – 4.3MPa

* Nhiệt độ hoạt động: -45°C – 130°C

Tiêu chuẩn chất lượng và an toàn

Theo ISO14903	
Loại khớp nối	Các khớp nối kín ※ Kích thước dưới 28 Khớp vĩnh viễn ※ Kích thước trên 34
Kiểm tra độ kín	ISO14903-17,7.4 (Cấp A1) ※ Kích thước dưới 28
Kiểm tra dao động của áp suất, nhiệt độ (PVT)	ISO14903-17,7.6
Mô phỏng hoạt động	ISO14903-17,7.7
Kiểm tra đông lạnh	ISO14903-17,7.8
Kiểm tra áp suất bổ sung cho các khớp nối kín	ISO14903-17,7.9
Kiểm tra chân không	ISO14903-17,7.10
Kiểm tra khả năng tương thích	ISO14903-17,7.11
Kiểm tra độ bền bỉ của các mối nối kín	ISO14903-17,7.12
Kiểm tra độ kín bổ sung	
Kiểm tra uốn ①	Áp suất điều chỉnh ở 0.5MPa với góc uốn 15°
Kiểm tra uốn ②	Áp suất điều chỉnh ở 3.3MPa N ² với ±10mm Dịch chuyển trên biên độ 1m
Kiểm tra độ xoắn	Góc uốn 90°
Mô-men xoắn cực đại	14~49Nm ※ Kích thước dưới 28 (Dựa theo kích thước)
Tuổi thọ dự kiến	
Tuổi thọ dự kiến của vòng chữ O, nếu được sử dụng trong các thông số kỹ thuật của sản phẩm về nhiệt độ và áp suất, ít nhất là 30 năm.	

Thao tác 4 bước đơn giản

Chuẩn bị

Vát mép ống đồng bên ngoài và bên trong

Nên vát mép một nửa chiều dày ống đồng


Ống đồng

Bước 1

Đánh dấu vị trí lắp tiêu chuẩn

Cách đánh dấu : sử dụng thước đánh dấu

Đánh dấu chữ "T" hoặc "L" tạo đường lắp đặt chuẩn bằng thước đánh dấu và bút đánh dấu ở vị trí thích hợp đối với từng kích thước ống.




Bước 2

Gắn ống

- 1) Lắp vào bằng tay một cách chắc chắn cho đến khi ống dừng lại.
- 2) Bảo đảm rằng không còn thấy vết chữ nơi đánh dấu.


- Không siết khớp nối trước khi lắp ống.
- Khi lắp ống, không dùng lực tay quá mức bởi vì vòng O có thể bị hư hỏng.



Bước 3

Siết khớp nối thủ công


Giữ thân ống và siết khớp nối theo hướng mũi tên cho đến khi không xoay khớp được nữa.



Bước 4

Siết chặt khớp nối



Giữ thân ống và siết khớp nối bằng mỏ lết theo hướng mũi tên cho đến khi ký hiệu chỉ báo màu xanh lá biến mất và các khớp nối tiếp xúc với mặt phẳng của ống.





Kiểm tra

1. Không còn nhìn thấy ký hiệu chỉ báo màu xanh lá
2. Đặt thước đo ở cuối ống đối mặt với khớp nối và bảo đảm rằng chữ "T" hoặc "L" nằm hoàn toàn trong rãnh của thước đo.

Thước đo có một rãnh để đo lắp đặt ống Ø28 trở xuống, và một rãnh khác để đo lắp đặt ống Ø31 trở lên. Và hãy chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng rãnh khi đo



Ký hiệu màu xanh lá biến mất.




Dấu "L" nằm trong rãnh của thước

Nếu chữ "T" hoặc "L" không nằm trong rãnh của thước đo, cắt khớp nối và thay bằng khớp mới, tiến hành thi công lại.

Những ứng dụng tiêu biểu



VĂN PHÒNG



Việc lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng của Tightfit cho phép hoàn thành công việc vào cuối tuần mà không ảnh hưởng đến hoạt động văn phòng.

Một số công trình tiêu biểu:

- Tòa nhà Nueva Córdova's (Chile)
- Twin Engine, Pune (Ấn Độ)
- Vasanth & Co, Chennai (Ấn Độ)



KHÁCH SẠN



Không cần hàn, việc lắp đặt Tightfit có thể diễn ra mà không ảnh hưởng đến sự an toàn và thoải mái cũng như của khách nghỉ tại khách sạn.

Một số công trình tiêu biểu:

- Khách sạn St. Regis Bermuda (Bermuda)



DÂN DỤNG



Vì Tightfit không gây cháy và an toàn khi lắp đặt, nên chủ đầu tư sẽ cảm thấy yên tâm trong quá trình lắp đặt. Việc chất lượng được đảm bảo của Tightfit giúp các kết nối không bị rò rỉ và hệ thống điều hòa không khí hoạt động bền bỉ trong nhiều năm tới.

Một số công trình tiêu biểu:

- Ruparel Ariana, Mumbai (Ấn Độ)
- Tòa nhà dân dụng BW (Brazil)
- MANSÃO BAHIANA DE TENIS (Brazil)
- Residência Samuel Locks (Brazil)
- Biệt thự 91 Vinhomes Central Park (Việt Nam)
- Biệt thự – Mỹ Tho (Việt Nam)
- Vineet Bhatt Residence, Delhi (Ấn Độ)
- Tòa nhà Trump (Philippines)
- Oficina Laboratorio Casasco (Argentina)



CÔNG TRÌNH CẢI TẠO



Không cần phải hàn, lắp đặt Tightfit loại bỏ mọi nguy cơ hỏa hoạn tại công trình. Cũng không cần mang theo các công cụ nặng, cho phép lắp đặt nhanh chóng và an toàn khi thời gian và không gian hạn chế.

Một số công trình tiêu biểu:

- Concessionaire Toyota Ferro (Argentina)
- Toyota Panamericana (Argentina)
- Khách sạn Great Eastern Street (Anh)
- INTER-WA HOME OFFICE (Thái Lan)
- Tòa nhà Yue Hwa (Singapore)
- Tòa nhà Umeda Center (Nhật bản)

HEADER PACK

Đơn giản & Nhanh chóng!

Phù hợp ứng dụng dân dụng cao cấp

Kết nối đường ống dễ dàng /
Lắp đặt dễ dàng




Kết nối bằng
khớp nối không
hàn hoặc lœ

Lắp đặt
dễ dàng


Kết nối đai ốc
lœ nhanh

Giảm các điểm kết nối
nhờ loại bỏ các khớp nối Refnet

Khớp nối Refnet x5



HEADER PACK

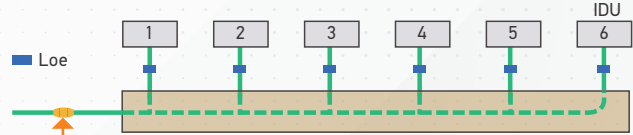

DAIKIN Gas Tight Joint
(Khớp nối không hàn Daikin)

HEADER PACK

Ưu điểm



Dễ dàng lắp đặt mà
không cần hàn



Tiết kiệm 60%
thời gian lắp đặt



Sử dụng an toàn
tránh nguy cơ cháy
nổ trong tòa nhà



Tiết kiệm không gian
với chiều cao chỉ 300mm

• Có thể kết nối 4 hoặc 6 dàn lạnh



Loại 4 cổng




Loại 6 cổng

Dãy sản phẩm HEADER PACK


HP (Hệ thống VRV)	Tên model	Kích thước dàn nóng	Kích thước dàn lạnh (Loe)		Chỉ số tổng công suất dàn lạnh	Kích thước (mm)		
		Lồng / Hơi (mm)	Cổng	Lồng / Hơi (mm)		Cao	Dày	Rộng
6	BHF6RHP6Z	9.5 / 15.9 (Loe)	4 Lớn x1 Nhỏ x3	ϕ 9.5 / ϕ 15.9 ϕ 6.4 / ϕ 12.7	< 150	135	143	559
6	BHF6ARHP6Z	9.5 / 15.9 (Loe)	6 Lớn x2 Nhỏ x4	ϕ 9.5 / ϕ 15.9 ϕ 6.4 / ϕ 12.7	< 150	135	143	623
6 - 8	BHF8RHP6Z	9.5 / 19.1 (Kết nối không hàn Daikin)	6 Lớn x3 Nhỏ x3	ϕ 9.5 / ϕ 15.9 ϕ 6.4 / ϕ 12.7	< 200	135	143	623
10	BHF10RHP6Z	9.5 / 22.2 (Kết nối không hàn Daikin)	6 Lớn x3 Nhỏ x3	ϕ 9.5 / ϕ 15.9 ϕ 6.4 / ϕ 12.7	< 290	135	143	623
12 - 14 - 16	BHF16RHP6Z	12.7 / 28.6 (Kết nối không hàn Daikin)	6 Lớn x3 Nhỏ x3	ϕ 9.5 / ϕ 15.9 ϕ 6.4 / ϕ 12.7	< 420	135	143	623

Kích thước (Góc nhìn trên)

BHF6RHP6Z

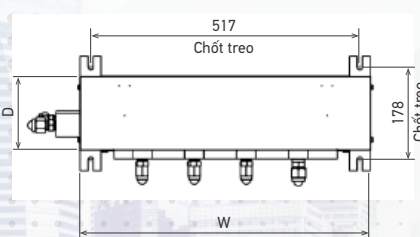

BHF6ARHP6Z, BHF8/10/16RHP6Z

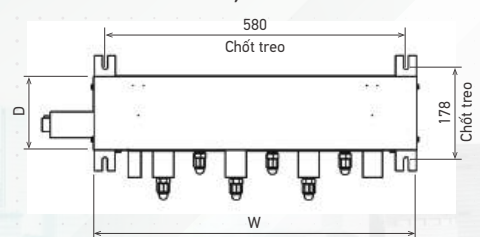


Phương pháp lắp đặt đường ống chính xác

Một phương pháp thông minh để kết nối đường ống môi chất lạnh

Phương pháp lắp đặt đường ống chính xác là một phương pháp mới cho việc lắp đặt hệ thống **VRV**.

Sự kết hợp của các sản phẩm và giải pháp cho phép việc lắp đặt an toàn, nhanh chóng và đáng tin cậy cho các tòa nhà văn phòng, khu dân cư, khách sạn cũng như các công trình cải tạo.

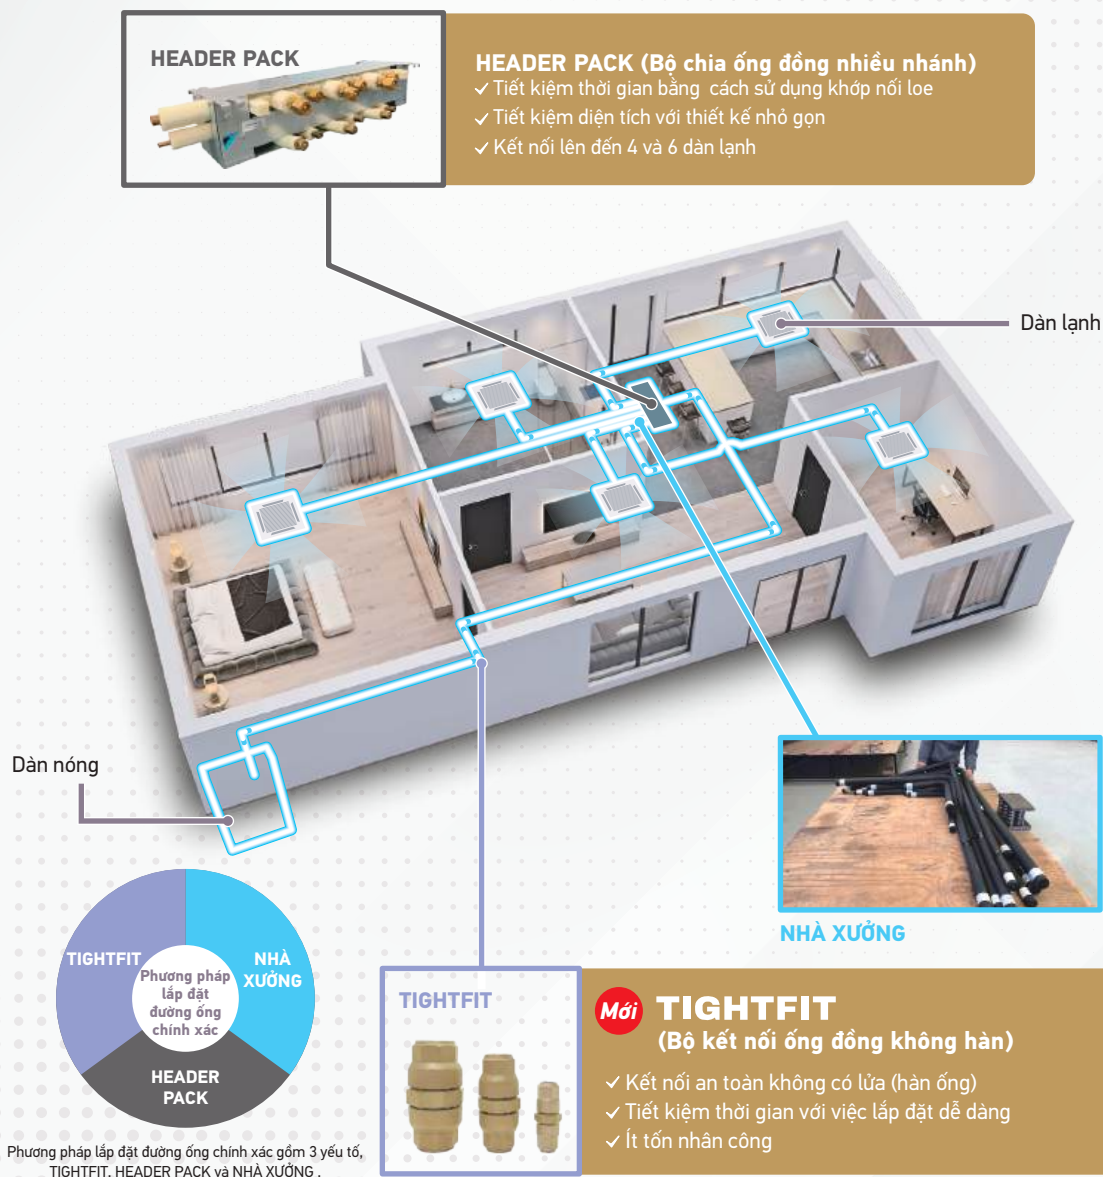

Giải quyết vấn đề thông minh cho việc lắp đặt đường ống **VRV**

Tăng cường tính bền bỉ	Cải tiến lắp đặt	Cải tiến tính an toàn
Ngăn ngừa sự cố máy nén và kéo dài tuổi thọ máy điều hoà	Việc lắp đặt nhanh hơn bằng các công cụ đơn giản	Việc lắp đặt không hàn giúp nâng cao tính an toàn và không còn lo lắng



CÔNG TY CỔ PHẦN DAIKIN AIR CONDITIONING (VIETNAM)

VĂN PHÒNG CHÍNH

Tầng 12, tòa nhà Nam Á, 201-203 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3, TP. Hồ Chí Minh, Tel: (028) 62 504 888

CHI NHÁNH HÀ NỘI

Tầng 12, tòa nhà Ocean Park Tower,
1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, Hà Nội
Tel: (024) 3565 7677

CHI NHÁNH CẦN THƠ

37-38 Võ Nguyên Giáp, Khu dân cư Phú An,
P. Phú Thứ, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
Tel: (0292) 626 9977

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

Số 7 lô 8A đường Lê Hồng Phong,
P. Đông Khê, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
Tel: (0225) 383 2900

CHI NHÁNH KHÁNH HÒA

Tầng 8, tòa nhà VCN, Số 2 Tổ Hữu,
Khu đô thị VCN, P. Phước Hải, TP. Nha Trang
Tel: (0258) 625 8158

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Tầng 12, tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1, Đường 30/4,
P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: (0236) 362 4250

CHI NHÁNH NGHỆ AN

Số 2 Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Bình, TP. Vinh
Tel: (0238) 872 7785



DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

HOTLINE
1800 6777
1800 1577
(miễn phí)

 DaikinVietnam

 www.daikin.com.vn